


Vannes à flotteur


AK avec flotteur horizontal



PVC. Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			
701 402	3/4" M	3/4" M	10 mm


AK avec flotteur vertical



PVC. Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			
701 404	3/8" M	3/4" M	10 mm


AK avec flotteur mousse PE



Flotteur mousse polyéthylène.
Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			
701 405	3/4" M	3/4" M	10 mm


AK avec flotteur mousse PE

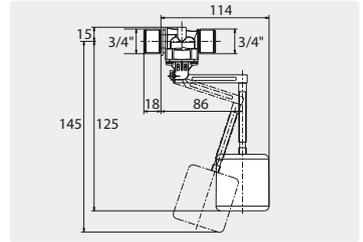

Flotteur mousse polyéthylène.
Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			
701 408	3/4" M	3/4" M	10 mm

AK avec flotteur



PVC. Pression 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			
701 403	3/4" M	3/4" M	10 mm

Accessoires AK



Flotteur

R+M Nr.
701 43



Membrane

R+M Nr.
701 42

Accessoires pour vannes AK



Bride de fixation

R+M Nr.
701 41



Raccord cannelé
DN 13

R+M Nr.
711 60


Contact à flotteur LS809-51



PVC. Câble longueur 500 mm. 2 fils.
250 V / 1 A / 70 W. -30 °C - +105 °C

R+M Nr.
701 880 951

ST-8 avec flotteur



Laiton / PVC.
Max. 10 bar / 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.		
200 008 520	1/2" F	12 mm

Flotteur ST-8



R+M Nr.		
030 000 180	flotteur	
020 000 610	vis	


PVC



PVC. 3/4" M.
DN 9,5. Max. 60 °C

R+M Nr.
701 500 100

PEKI sans flotteur

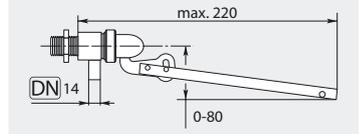

3/8" M. Laiton. Max. 10 bar / 85 °C

R+M Nr.		
701 00	16 l/min	8 mm
701 05	30 l/min	12 mm

Flotteur PEKI



Max. 60 °C

R+M Nr.
701 35



Inox. 85 °C. Adaptable sur 701 05

R+M Nr.
701 39


Kit piston PEKI



R+M Nr.
701 001

Réservoir à flotteur

Bac à eau, Suttner

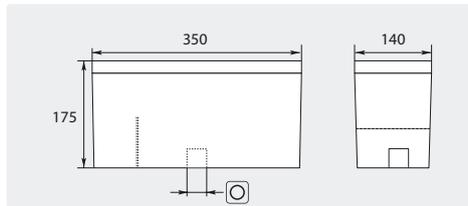

R+M Nr.	☉	⏏
020 000 780	3/4"	7 l

Équipé d'une paroi anti-turbulence

Couvercle bac à eau, Suttner




R+M Nr.	
020 000 800	



En option :
Flotteur ST-8 (200 008 520 + 200 008 526 Adaptateur). Montage avec bac à eau Suttner : Perçage Ø 20 mm.

Raccord de traversée de paroi bac à eau

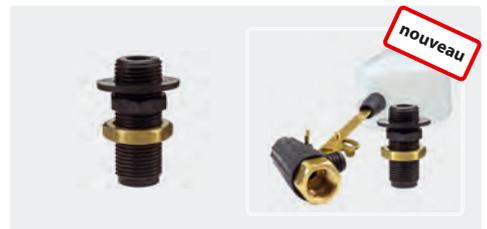

R+M Nr.	☉	☉
200 008 526	1/2" M	12 mm

Bac à eau pour montage mural, 60 litres

- » Matériel : acier inoxydable
- » Une solution élaborée pour un montage mural facile
- » Comportant un couvercle, un support mural et un déflecteur d'eau pour éviter la cavitation
- » Façonné en tôle acier inoxydable équipé de raccords d'entrée et de sortie (Entrée : Ø 27 mm pour 3/4" M et sortie : 3/4" F)
- » Capacité du réservoir : 60 litres



Acier inoxydable. Support mural, déflecteur et couvercle inclus. 21 kg

R+M Nr.	☉	H x L x P mm
105 000 030	3/4" F	591,5 x 607 x 307



En option
Vanne boisseau (705 50 + 571 20), vanne flotteur ST-8 (200 008 520 + 571 00) ou vanne flotteur AK, par exemple (701 405) avec bride de montage (701 41), Raccord rapide basse pression ST-45 (200 045 210) et coupleur rapide avec cannelure pour tuyau (010 000 455 / 010 000 456)