



CJ-2B

32/130



TW PREMIUM

Pompe (3 pistons en céramique et tête de pompe en laiton) avec réducteur


Pumpe (3 Keramikkolben und Messingpumpenkopf) mit Getriebe

Moteur essence Honda GX 390 avec recul manuel

Honda GX 390 Benzinmotor mit manuellem Rückstoß

Enrouleur de tuyau en métal peint avec 30 m 3/8" + 10 m 3/16" HP flexibles

Schlauchtrommel aus lackiertem Metall mit 30 m 3/8" + 10 m 3/16" HP-Schläuchen

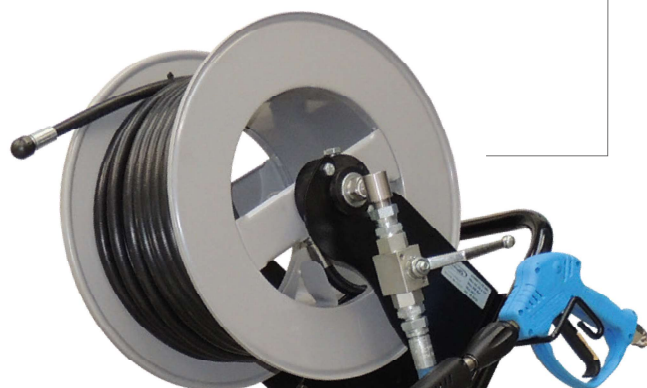

Cadre en acier peint de haute qualité

Gute Qualität lackierter Stahlrahmen

4 roues dont 2 roulettes

4 Räder, davon 2 Rollen

Reducteur (avec pompe à 1560 RPM)

Getriebe (mit 1560 RPM)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

- Cadre en acier peint de haute qualité
- Moteur essence Honda GX 390 à rappel manuel
- Pompe Comet TW Premium (3 pistons céramiques et tête de pompe en laiton) avec réducteur
- 4 roues dont 2 roulettes
- Aucun dispositif de sécurité d'huile moteur (alerte d'huile)
- Décélérateur automatique pour réduire le régime dans la dérivation phase
- Boîte de vitesses (avec pompe 1560 tr / min)
- Filtre d'aspiration en laiton facile à entretenir
- Aspiration d'eau à partir de l'option réservoir externe (auto-amorçante pompes)
- Vanne thermostatique de surchauffe
- Enrouleur de tuyau en métal peint de 30 m 3/8" + 10 m 3/16"
- Buses N. 2 3/8" F et N. 1 1/8"
- Pistolet avec lance de lavage
- Hochwertiger Rahmen aus lackiertem Stahl
- Honda GX 390 Benzinmotor mit manuellem Rückstoß
- Comet TW Premium Pumpe (3 Keramikkolben und Messingpumpenkopf) mit Getriebe
- 4 Räder, davon 2 Rollen
- Keine Motoröl-Sicherheitsvorrichtung (Ölalarm)
- Automatischer Verzögerer zur Reduzierung der Drehzahl im Bypass Phase
- Getriebe (mit 1560 U / min Pumpe)
- Leicht zu wartender Messing-Saugfilter
- Wasserabsaugung aus externer Tankoption (selbstansaugend) Pumps)
- Überhitzungs-Thermostatventil
- Lackierte Metallschlauchtrommel mit 30 m 3/8" + 10 m 3/16"
- Düsen Nr. 2 3/8" F und Nr. 1 1/8"
- Pistole mit Waschlance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODÈLES MODELLEN	 l/h	 bar MPa	 HP kW	 (L x W x H) cm	 kg
CJ-2B 32/130	32	130 13	11,7 8,7	116 x 58 x 71	95

Les données se réfèrent aux configurations standard · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

ÉQUIPEMENT STANDARD · STANDARD AUSRÜSTUNG



Pistolet
Gewehr



Lance de lavage
Lanze fuer waschen



N. 2 3/8" F + N buses 1 1/8"
N. 2 3/8" F + N. 1 1/8" Düsen