




Caractéristiques et instructions techniques

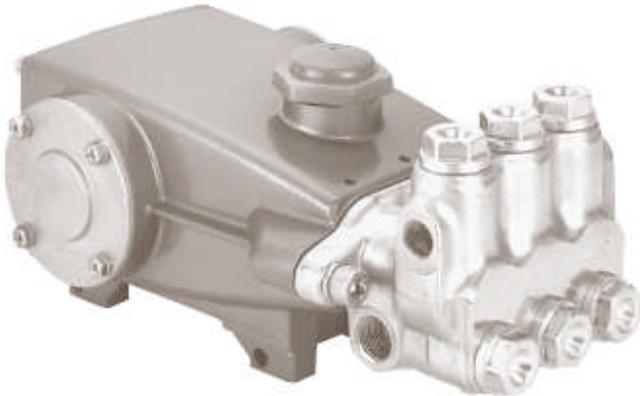

5 Frame
Pompe à plongeur

Modèle standard 45

Modèle avec boîte de réduction 45G1

Caractéristiques (*)

	Modèle 45	Modèle 45G1
Débit	17 l/min	17 l/min
Plage de pression	7 → 245 bar	7 → 245 bar
Tours/minute (pompe)	1645 TPM	1645 TPM
Tours/minute (moteur)		3353 TPM

Caractéristiques générales

Plage de pression d'entrée	précharge → 4 bar
Forage	16 mm
Coup	18 mm
Capacité de carter	0,55 l
Température maximale du liquide	71° C
Connexions d'aspiration (2)	1/2" NPTF
Connexions de décharge (2)	3/8" NPTF
Diamètre de l'arbre	20 mm
Poids (sans boîte de réduction)	9,6 kg
Dimensions	304,5 x 217,10 x 139 mm

(*) Dérogations permises qu'après consultation, suivi d'une confirmation écrite par Cat Pumps.